


■ Características

- Capacidad para 2 lectores de tarjeta Wiegand.
- Permite la creación de sistemas con hasta 30.000 usuarios y 2.000 puertas, 4 entradas de sensores, 4 salidas de relé (expandible a 12 entradas y 8 salidas).
- Comunicaciones RS485.
- Posibilidad de conectar en red hasta 32 concentradores por subred / 1.000 subredes (máx. 2.000 puertas).
- Funcionamiento Online/Offline (memoriza hasta 20.000 eventos en modo Offline).
- Caja de metal con fuente de alimentación incorporada y capacidad para batería de 7Ah.
- Microrruptor antisabotaje.
- Cerradura con llave e indicadores externos de alimentación.
- Software gratuito para hasta 32 concentradores y 1 puesto de trabajo.
- Opcional: ampliable a 4 lectores con CONAC-447.

■ Características del software

- Cada subred ACU, formada por 32 unidades de control de acceso, puede estar conectada a un PC.
- Permite la gestión de los datos de usuario, fotos con campos personalizados, derechos de acceso, alarmas, tiempos de cierre y modos de puerta desde una localización central.
- Se utiliza para monitorización de eventos continuos o periódicos, descarga en lotes de datos de eventos, administración o mantenimiento.
- Opcional: otros PC de la red pueden conectarse al servidor.
- Emite informes a partir de los datos adquiridos, como horas de entrada y salida, por tipo de alarma, con filtros para usuarios, localización y hora.

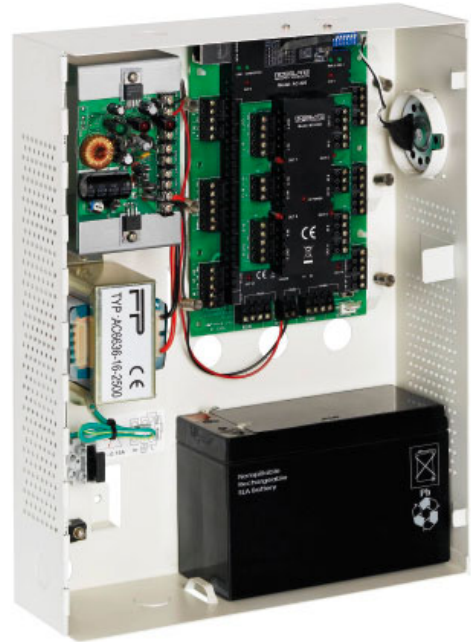

■ Especificaciones

REFERENCIA	CONAC-427
Capacidad	30.000 usuarios
Registro de eventos	20.000 eventos
Entradas	4 entradas
Lectores	2 puertos para lectores Wiegand
Comunicación	RS485/232
Conexión en red	32 uds. subred, 1.000 subredes
Modos funcionamiento	1 puerta entrada/salida, 2 puertas entrada/entrada
Zonas horarias y grupos	32 zonas horarias multi segmento, 64 vacaciones, 1.000 grupos de acceso
Antipassback	local y global
Modos de seguridad	Normal / Seguro
Relés	4 salidas de relé 5A NC/NA
Entorno de instalación	Sólo para interiores
Temp. de funcionamiento	0°C ~ +49°C
Humedad	0% ~ 85% (sin condensación)
Alimentación	220V
Batería	Cargador para batería de plomo sellada, 12V /7Ah (no incluida)
Corriente máx. lectores	12V CC /300mA
Dimensiones del circuito	121 x 168 mm
Dimensiones de caja	263 x 326 x 97 mm
Peso	2,4 Kg